


ติดตั้งแบบถังเก็บน้ำบนอาคาร

ระบบท่อที่รับการจ่ายน้ำจากถังสำรอง
ชั้นบนลงชั้น 1-3

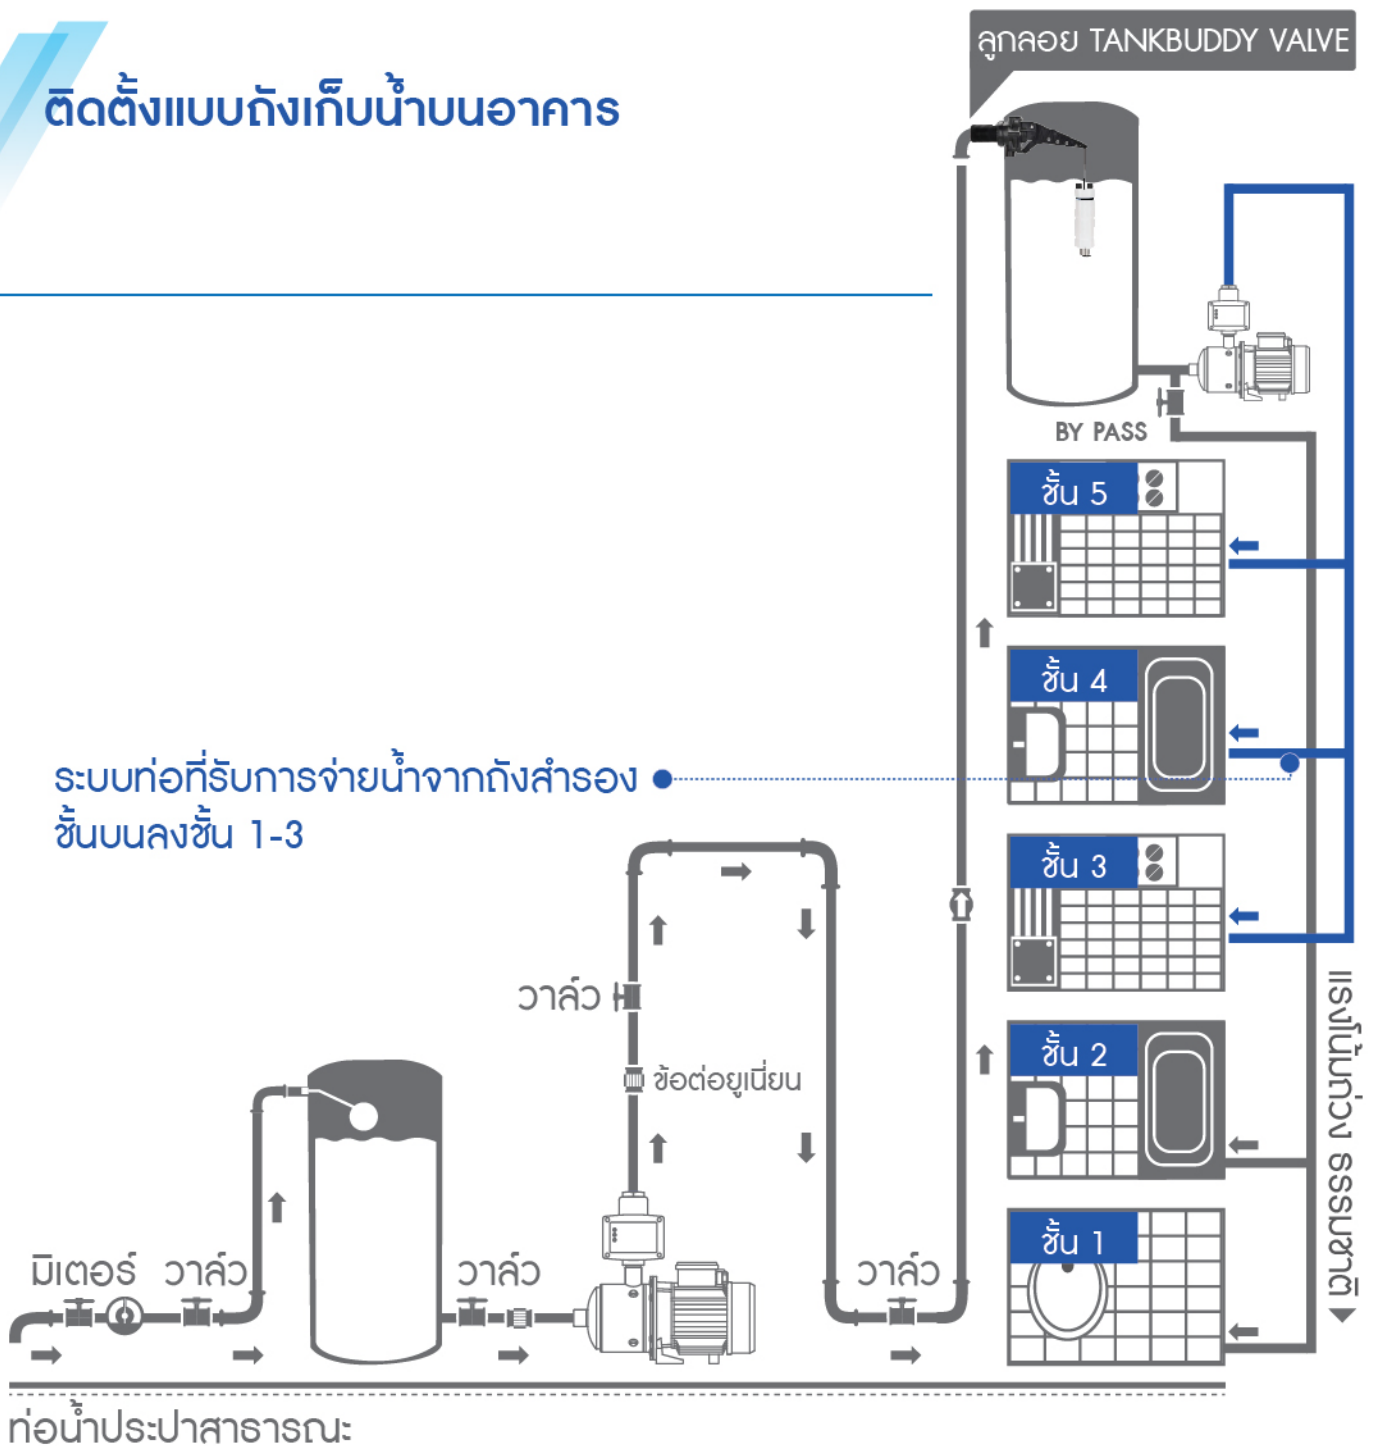

วิธีติดตั้งอย่างไรให้ปั๊มน้ำทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 100%

1. ทำความรู้จักสเปกปั๊มน้ำของเราให้ดีที่สุด
2. ต้องคำนวณการสำรองน้ำให้เหมาะกับปั๊ม ป้องกันกรณีน้ำหมดถัง
3. ไม่ลดท่อหรือยกท่อ ในระยะ 30-45 เซนติเมตร จะช่วยลดอุปสรรคและลดแรงเสียดทานแรงดันน้ำในท่อ

การรู้สเปกปั๊มน้ำที่เราใช้ จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าอัตราการกินน้ำของปั๊มส่งผลโดยตรงต่อการวางแผน เรื่องปริมาณสำรองน้ำใช้ เพื่อให้ปั๊มน้ำสามารถทำงานได้ต่อเนื่องไม่สะดุดกรณีสำรองน้ำไม่เพียงพอ

การเดินระบบท่อก็สำคัญ "บอกวาล์วปิดเปิดน้ำ, ใช้วาล์วที่ช่วยกันน้ำไหลย้อนมา

ควรติดตั้งให้ตรงจุดแต่ละตำแหน่งมีความสำคัญมาก เช่น ใช้ในการเซอร์วิสลูกลอย หรือ เซอร์วิสปั๊ม, ไล่อากาศ

ติดตั้งแบบดึงเก็บน้ำคู่ปั๊ม

ดึงเก็บน้ำแบบร่นดำเดียว
ที่ติดตั้งคู่กับ“ปั๊มน้ำได้ทุกรุ่น”

ระบบท่อสำเร็จรูปภายใน
ประหยัดเวลาติดตั้ง

น้ำไหลแม่ไฟดับ
AUTO DIRECTED BYPASS



วิธีติดตั้งอย่างไรให้ปั๊มน้ำทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 100%

1. ทำความรู้จักสเปกปั๊มน้ำของเราให้ดีที่สุด
2. ต้องคำนวณการสำรองน้ำให้เหมาะกับปั๊ม ป้องกันกรณีน้ำหมดถัง
3. ไม่ลดทอนหรือยกท่อ ในระยะ 30-45 เซนติเมตร จะช่วยลดอุปสรรคและลดแรงเสียดทานแรงดันน้ำในท่อ

การรู้สเปกปั๊มน้ำที่เราใช้ จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าอัตราการกินน้ำของปั๊มส่งผลโดยตรงต่อการวางแผน เรื่องปริมาณสำรองน้ำไว้ เพื่อให้ปั๊มน้ำสามารถทำงานได้ต่อเนื่องไม่สะดุดกรณีสำรองน้ำไม่เพียงพอ

การเดินระบบท่อก็สำคัญ "บอกกล่าวปิดเปิดน้ำ, ใช้ควาล์วที่ช่วยกันน้ำไหลย้อนมา

ควรติดตั้งให้ตรงจุดแต่ละตำแหน่งมีความสำคัญมาก เช่น ใช้ในการเซอร์วิสลูกลอย หรือ เซอร์วิสปั๊ม, ไล่อากาศ